

セッティング事例 1

弊社の100V自動排水装置付バキュームとペール缶フィルターを使用した場合のセッティング事例です。


水道から高圧洗浄機に給水し、スピンバックに接続。

スピンバックからバキュームホースにより洗浄污水を回収、途中ペール缶フィルターをとおりリカバリーでバキュームをします。

リカバリーからタンクに自動排水します。

この場合はバキュームの能力から、スピンバック450をおすすめします。

ホースの長さは、30m位が適切かと思えます。

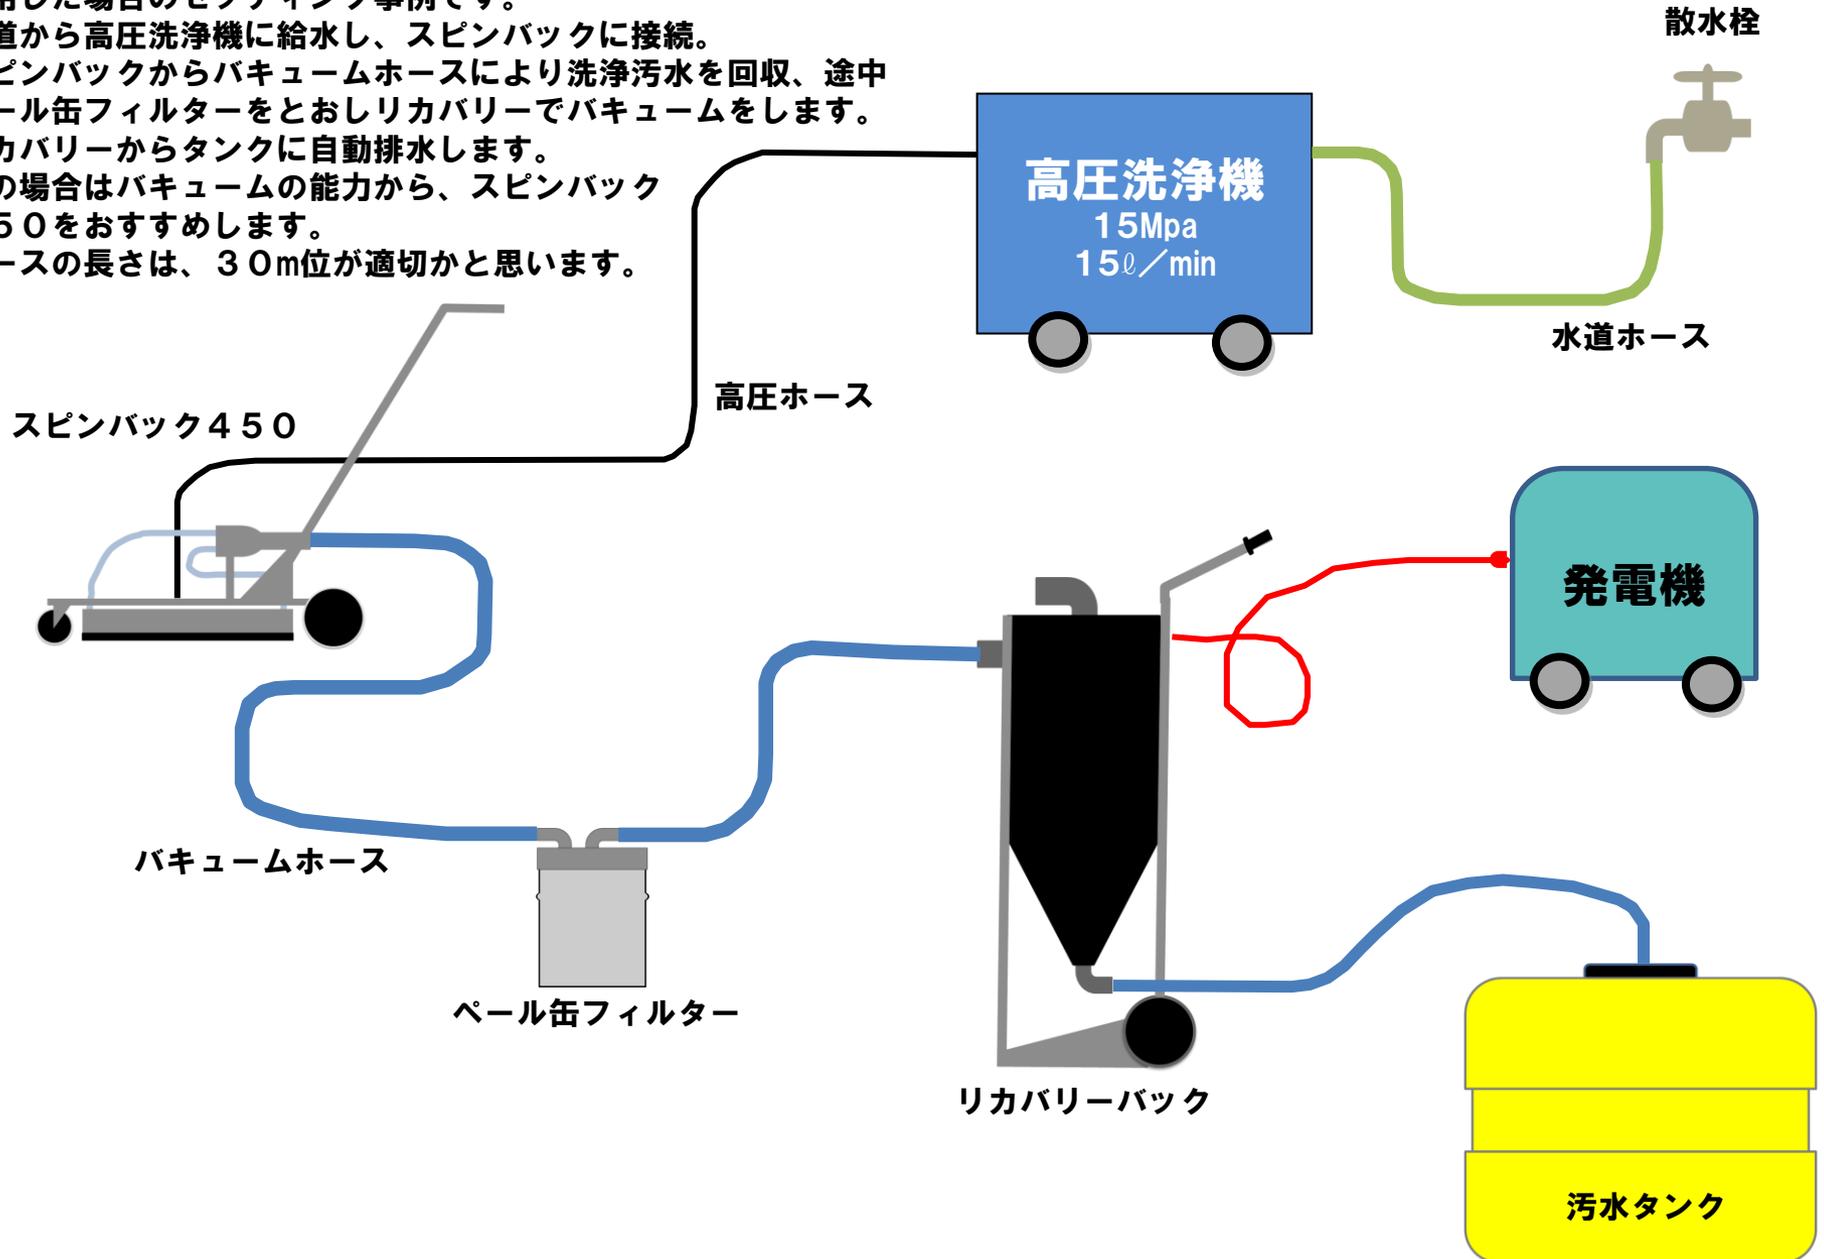

セッティング事例 2

バキュームダンパーをレンタルして使用した場合のセッティング事例です。

水道から高圧洗浄機に給水し、スピンバックに接続。
スピンバックからバキュームホースにより洗浄污水を直接バキュームダンパーで回収します。

この場合はバキュームの能力から、スピンバック600をおすすめします。

ホースの長さは、50~100m位まで延ばしても問題はありません。

